


Deckeneinbau-Bewegungsfühler DBWF

Produktfoto:



Maßzeichnung:

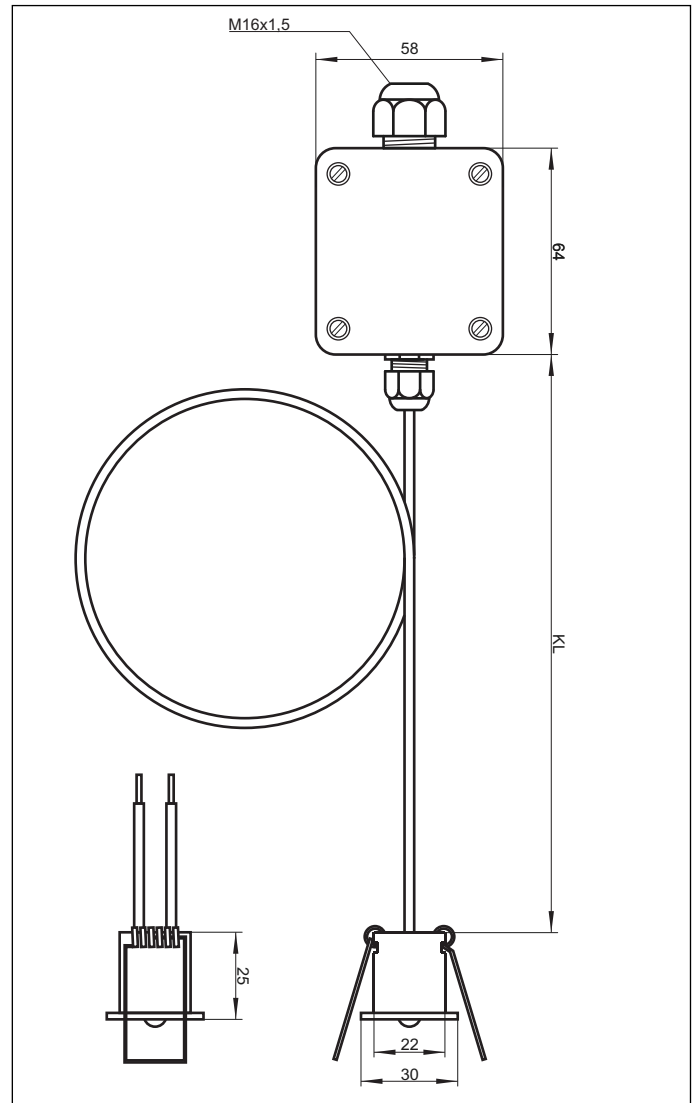

Anschluss-Schaltbild:

DBWF

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | UB- GND |
| 2 | UB+ Versorgungsspannung 24V AC/DC |
| 5 | potentialfreier |
| 6 | Schließer |

Technische Daten:

Versorgungsspannung:24V AC/DC
 Ausgang:potentialfreier Schließer 230V/2A
 Nachlaufzeit:einstellbar von 4s bis 16min
 Sensor:360/110°, Reichweite ca. 10m
bei ca. 3m Einbauhöhe hat der Fühler
einen Erfassungsradius von ca. 3,4m
 Montage:in Zwischendecke, Deckenausschnitt
ø 26mm, Abdeckung ø 30mm
 Schutzart:IP30

Die Elektronik befindet sich in einem separaten Gehäuse 58x64x35mm.

Anwendung:

Zur Erkennung der Anwesenheit von Personen und Bewegungen im Innenbereich sowie zur Überwachung von Zuständen und der bewegungsabhängigen Steuerung. Er wird verwendet zum Einbau in Zwischendecken. Ein potentialfreier Relaiskontakt schaltet bei Überschreiten eines mittels Potentionmeter einstellbaren Schwellwertes.